

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светофор ИС-1/24В	1 шт.
Кронштейн	2 шт.
Комплект крепежа (болт, шайбы, прокладка)	2 компл.
Паспорт	1 шт.


### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Получить дополнительную информацию вы можете:

- По телефону: 8(812) 981 07 63
- По электронной почте: [help@infoparking.ru](mailto:help@infoparking.ru)
- Через форму обратной связи на сайте [www.инфопаркинг.рф](http://www.инфопаркинг.рф)

Светофор светодиодный двух секционный.  
Серия Инфосвет ИС-1/24В.

Паспорт

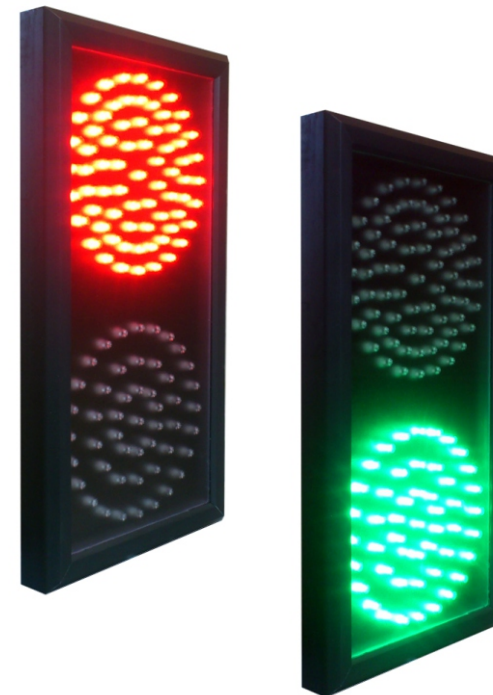

Россия, Санкт-Петербург  
2017


[WWW.ИНФОПАРКИНГ.РФ](http://WWW.ИНФОПАРКИНГ.РФ)

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный двух секционный светофор Инфосвет-1/24В предназначен для регулирования движения на внутренних территориях предприятий, в паркингах, автостоянках, автомойках и в качестве светосигнальных устройств.

Данная модификация имеет красный и зелёный цвет свечения.

### Схема подключения светофоров ИС-1/24В к блокам управления К2С и БСР-4

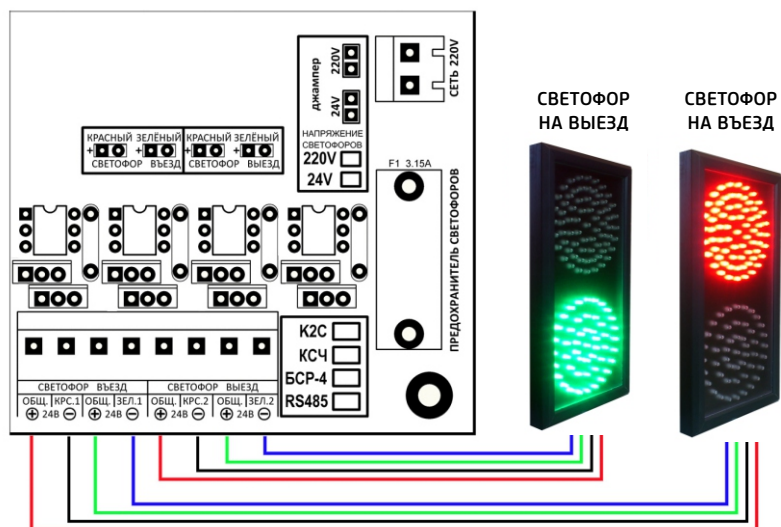

### Цветовая маркировка соединительных проводов

Красный сигнал	Красный провод	+ 24 В
	Чёрный провод	- (общий)
Зелёный сигнал	Жёлтый провод	+ 24 В
	Синий провод	- (общий)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	24В АС/DC
Номинальный потребляемый ток, мА	300
Цвет свечения	зелёный/красный
Рабочая температура окружающей среды, С°	от -30 до +40
Диаметр секции, мм	145
Габаритные размеры, мм	176 x 337 x 28
Вес (без кронштейнов и упаковки), кг	0,75

### ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ

